


QP-H66 高效安全静电消除器

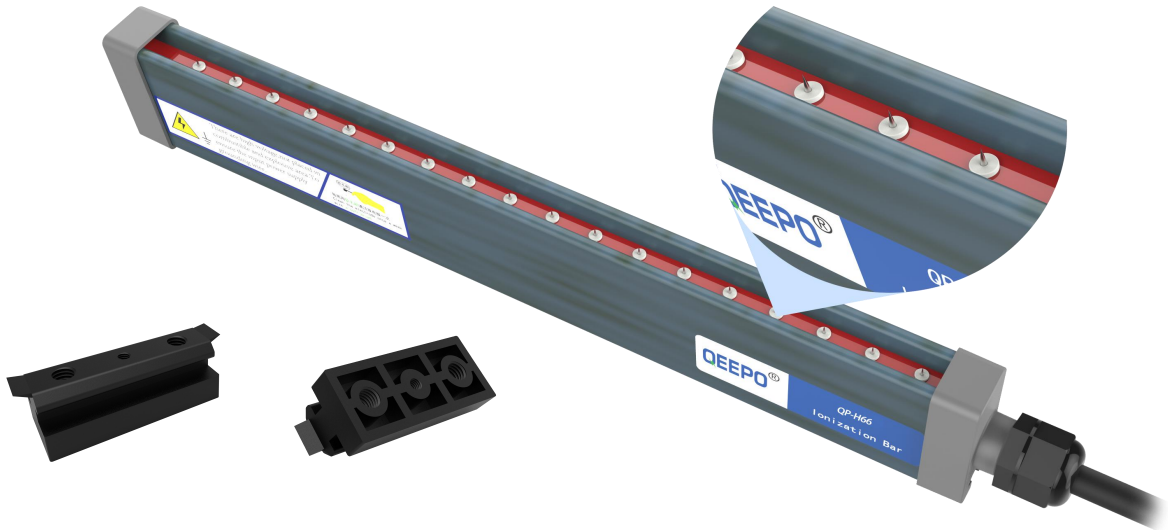

性能特点:

- ◆ 外部采用高绝缘复合材料，无金属化结构设计；
 - ◆ 内部耦合限流结构，安全性能更佳优异，可以用于多种危险区域；
 - ◆ 创新结构设计，大幅度提升离子产生量；
 - ◆ 采用高绝缘固定滑块，便于固定安装。

性能参数:

型号	QP-H66	离子平衡度	+78V	
工作电压	4KV~7KV		-67V	
工作距离	30~300mm	除静电速度	正	0.1S
工作温度	-10~60°C		负	0.1S
截面尺寸	20.7*46 mm	测试条件：温度 26°C，湿度 67%；测试电压 1KV~100V；测试距离 50mm		
工作湿度	≤75%			
功率	≤25W			
推荐安装距离为 30-50mm。		测试仪表：CPM374		

尺寸参数:

